

# Reflector Slim LED 100W – Serie OP



**OPALUX®**  
HIGH QUALITY

**Iluminación**

**OP-100CWE27I**

Nuestros Reflectores Slim LED OPALUX cuentan con un diseño que les permite contar con una calidad muy estable, lo que las hace resistentes a condiciones climáticas adversas, permitiéndoles un funcionamiento certificado de más de 50.000 horas de vida útil.

## Características

- No genera calor y no emite CO<sub>2</sub>.
- Libre de rayo UV. Libre de mercurio
- Encendido instantáneo.
- Soporte regulable giratorio, que le permite direccionar la luz en diferentes ángulos.
- Bajo consumo y ahorro de energía, fácil instalación.

## Aplicaciones

- Diseño ultra delgado ideal para espacios reducidos.
- Se puede utilizar en zonas amplias como jardines, calles y parques.



MONOFÁSICO CON LÍNEA TIERRA

## Información Técnica


|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Código:                        | OP-100CWE27I |
| Marca:                         | OPALUX       |
| Alimentación:                  | 220-240VAC   |
| Frecuencia:                    | 50/60 Hz     |
| Potencia:                      | 100W         |
| Factor de Potencia:            | 0.9          |
| Lúmenes:                       | 8500 Lm      |
| Ángulo de Proyección:          | >100°        |
| Temperatura de Color:          | 6500K        |
| Tipo de LED:                   | SMD          |
| Cantidad de LED:               | 108          |
| Tiempo de Vida:                | 50 000 Hrs   |
| Protección:                    | IP65         |
| Temperatura de Funcionamiento: | -25°C~+55°C  |
| Eficiencia Luminosa:           | 140~150Lm/W  |

## Información Técnica

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Carcasa:             | Aluminio |
| Grado de Protección: | Clase I  |
| Color de Carcasa:    | Negro    |
| Peso:                | 1.5 Kg   |

## Dimensiones (cm)

| L  | Al   | An  |
|----|------|-----|
| 32 | 22.5 | 3.8 |

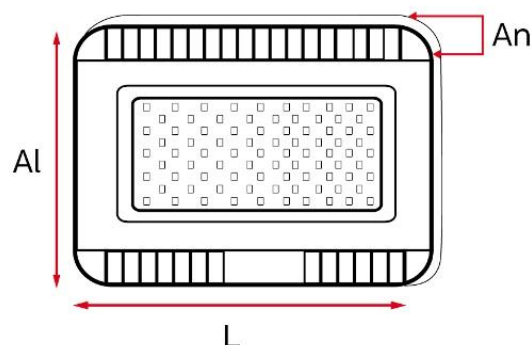

## Advertencia y Recomendación de Seguridad

Recordar que toda instalación debe realizarse con la llave de suministro eléctrica apagada para evitar lesiones personales y debe ser realizada por una persona cualificada.

