


## LEDVANCE® PANEL

**600 X 600 40 W 120-240 V~ 3 000 K / 4 000 K/ 6 500 K**

Luminaria de Techo para embutir tipo Panel

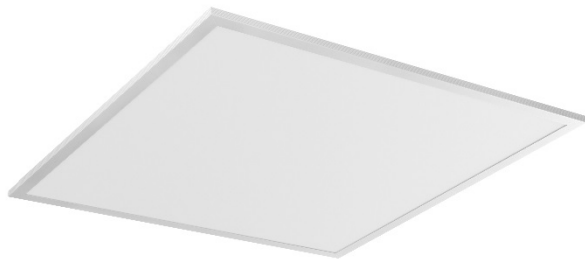

---

### Aplicaciones

---

- Oficinas
- Centros Comerciales
- Salas de Conferencias
- Corredores / Pasillos
- Solamente uso interno

---

### Beneficios

---

- 5 años de garantía
- Vida útil de 30 000 horas
- Hasta 30% de ahorro de economía
- Certificación NOM




Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



## Características del Producto

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal                      | 40 W                            |
| Voltaje                               | 120-240 V~ (opera desde 100 V~) |
| Flujo Luminoso                        | 4 000 lm                        |
| Temperatura de Color                  | 3 000 K / 4 000 K/ 6 500 K      |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | > 80                            |
| Ángulo de aperture                    | 120°                            |
| Vida útil                             | 30 000 h                        |
| Dimeable                              | No                              |
| Garantía                              | 5 años                          |

## Dimensiones

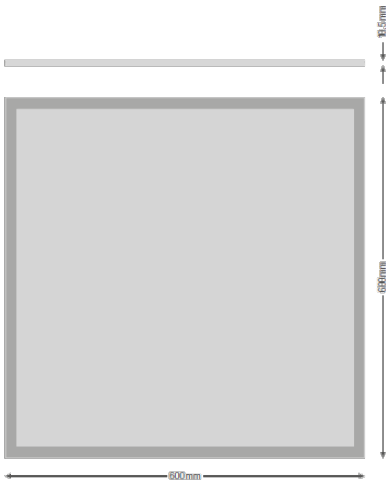


## Datos del Producto


| Código SAP | Descrição                              | EAN 10        | EAN 40        | Peso líquido del producto (g) |
|------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 7013354    | LUM LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 3000K | 7501026909184 | 7501026909306 | 3050                          |
| 7013355    | LUM LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 6500K | 7501026909191 | 7501026909313 | 3050                          |
| 7013352    | LUM LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 4000K | 7501026903083 | 7501026903328 | 3050                          |

| Código SAP | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10(g) | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) | Unidades por caja |
|------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 7013354    | 705x650x38             | 3550           | 720x670x170            | 15200           | 4                 |
| 7013355    | 705x650x38             | 3550           | 720x670x170            | 15200           | 4                 |
| 7013352    | 705x650x38             | 3550           | 720x670x170            | 15200           | 4                 |

## Diagrama Fotométrico

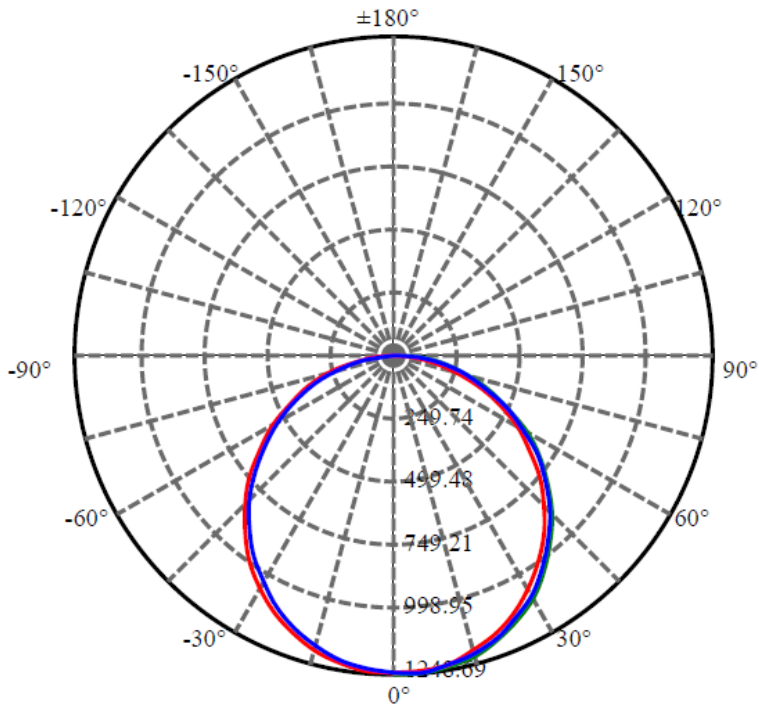

## Curva Iluminância-Distância

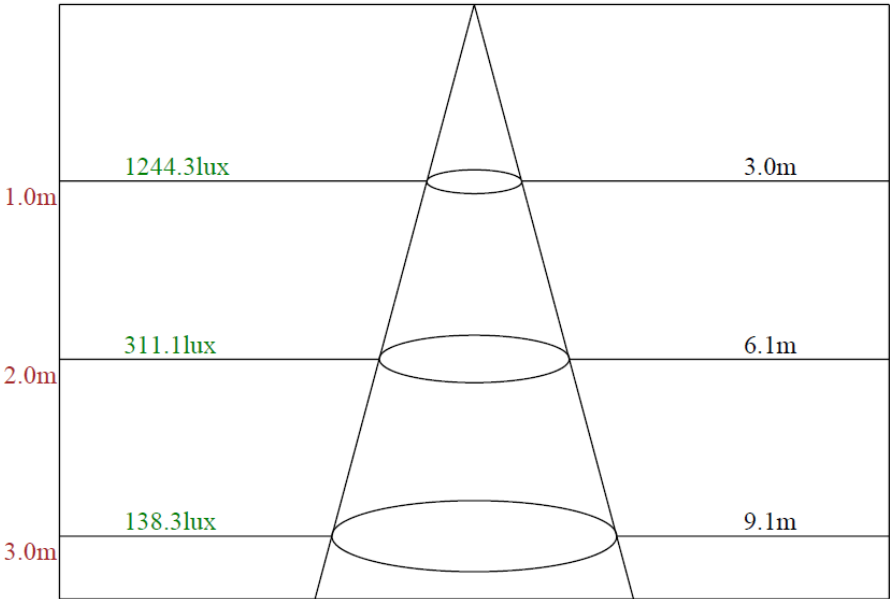

Beam angle of C45plane113.04